



AS-80



AS-80VS

■ 規格：Technical Data


機 型 Item No.			AS-80		AS-80V(S)				
鑽 孔 能 力	Drilling capacity	m/m	鑄鐵 Castiron $\phi 12$		鋼 Steel $\phi 10$				
主 軸 行 程	Spindle Stroke	m/m	80						
推 力	Thrust	kgs	198						
主 軸 斜 度	Taper of Spindle		JT #6						
主 軸 迴 轉 速	Spindle Speeds	r.p.m.	4P	50Hz	480	750	1350	2300	
				60Hz	500	900	1600	2800	
使 用 馬 達	Motor Rating		3 ϕ x0.4KWx4P						
使 用 空 壓	Working Air Pressure		5.5kg/cm ²						
快速進刀速度	Rapid Approach Speed	m/min	4.5						
重 量 (約)	Weight (Approx)	kgs	55			150			

■ 型式說明：Ordering Code


AS-80	V	*	-	*
AS-80	V	*	-	*
S:單動 Single Feed-Inching				
A:自動循環 With Auto Cycle				
T:下限修面 With Down Limit				
S:強力型 Strong Type				
V:立型 Vertical Type				
衝程 80mm Stroke 80mm				
空油壓自動鑽孔機 Auto Spin (AIR-HYDRO)				

◎內容變更時不另行通知 Subject to chang without notice

■ 外型尺寸 Principal Dimensions

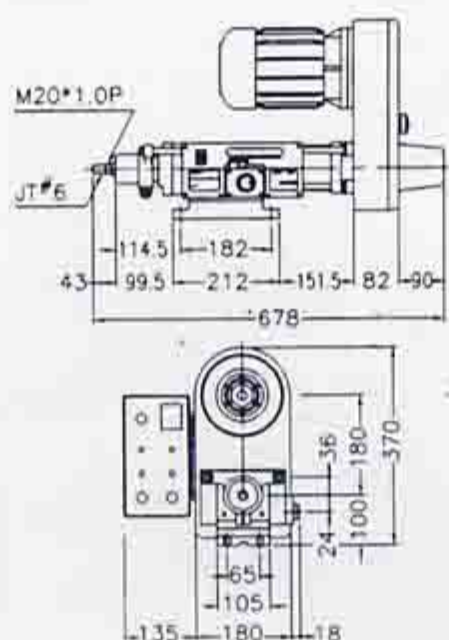

AS-80

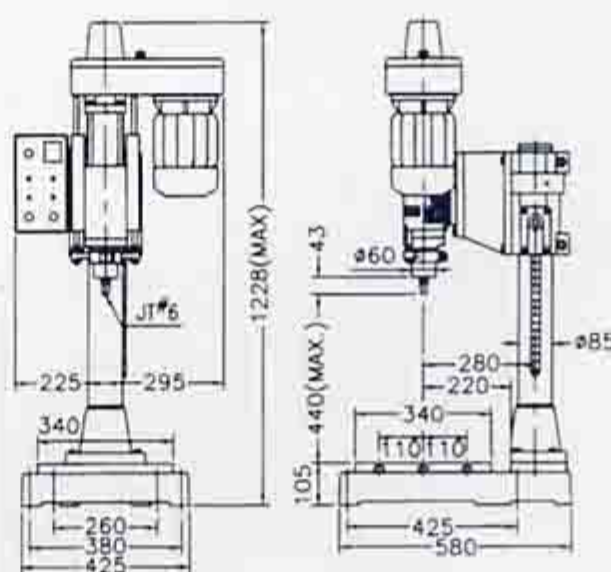

AS80VS