


AS-160

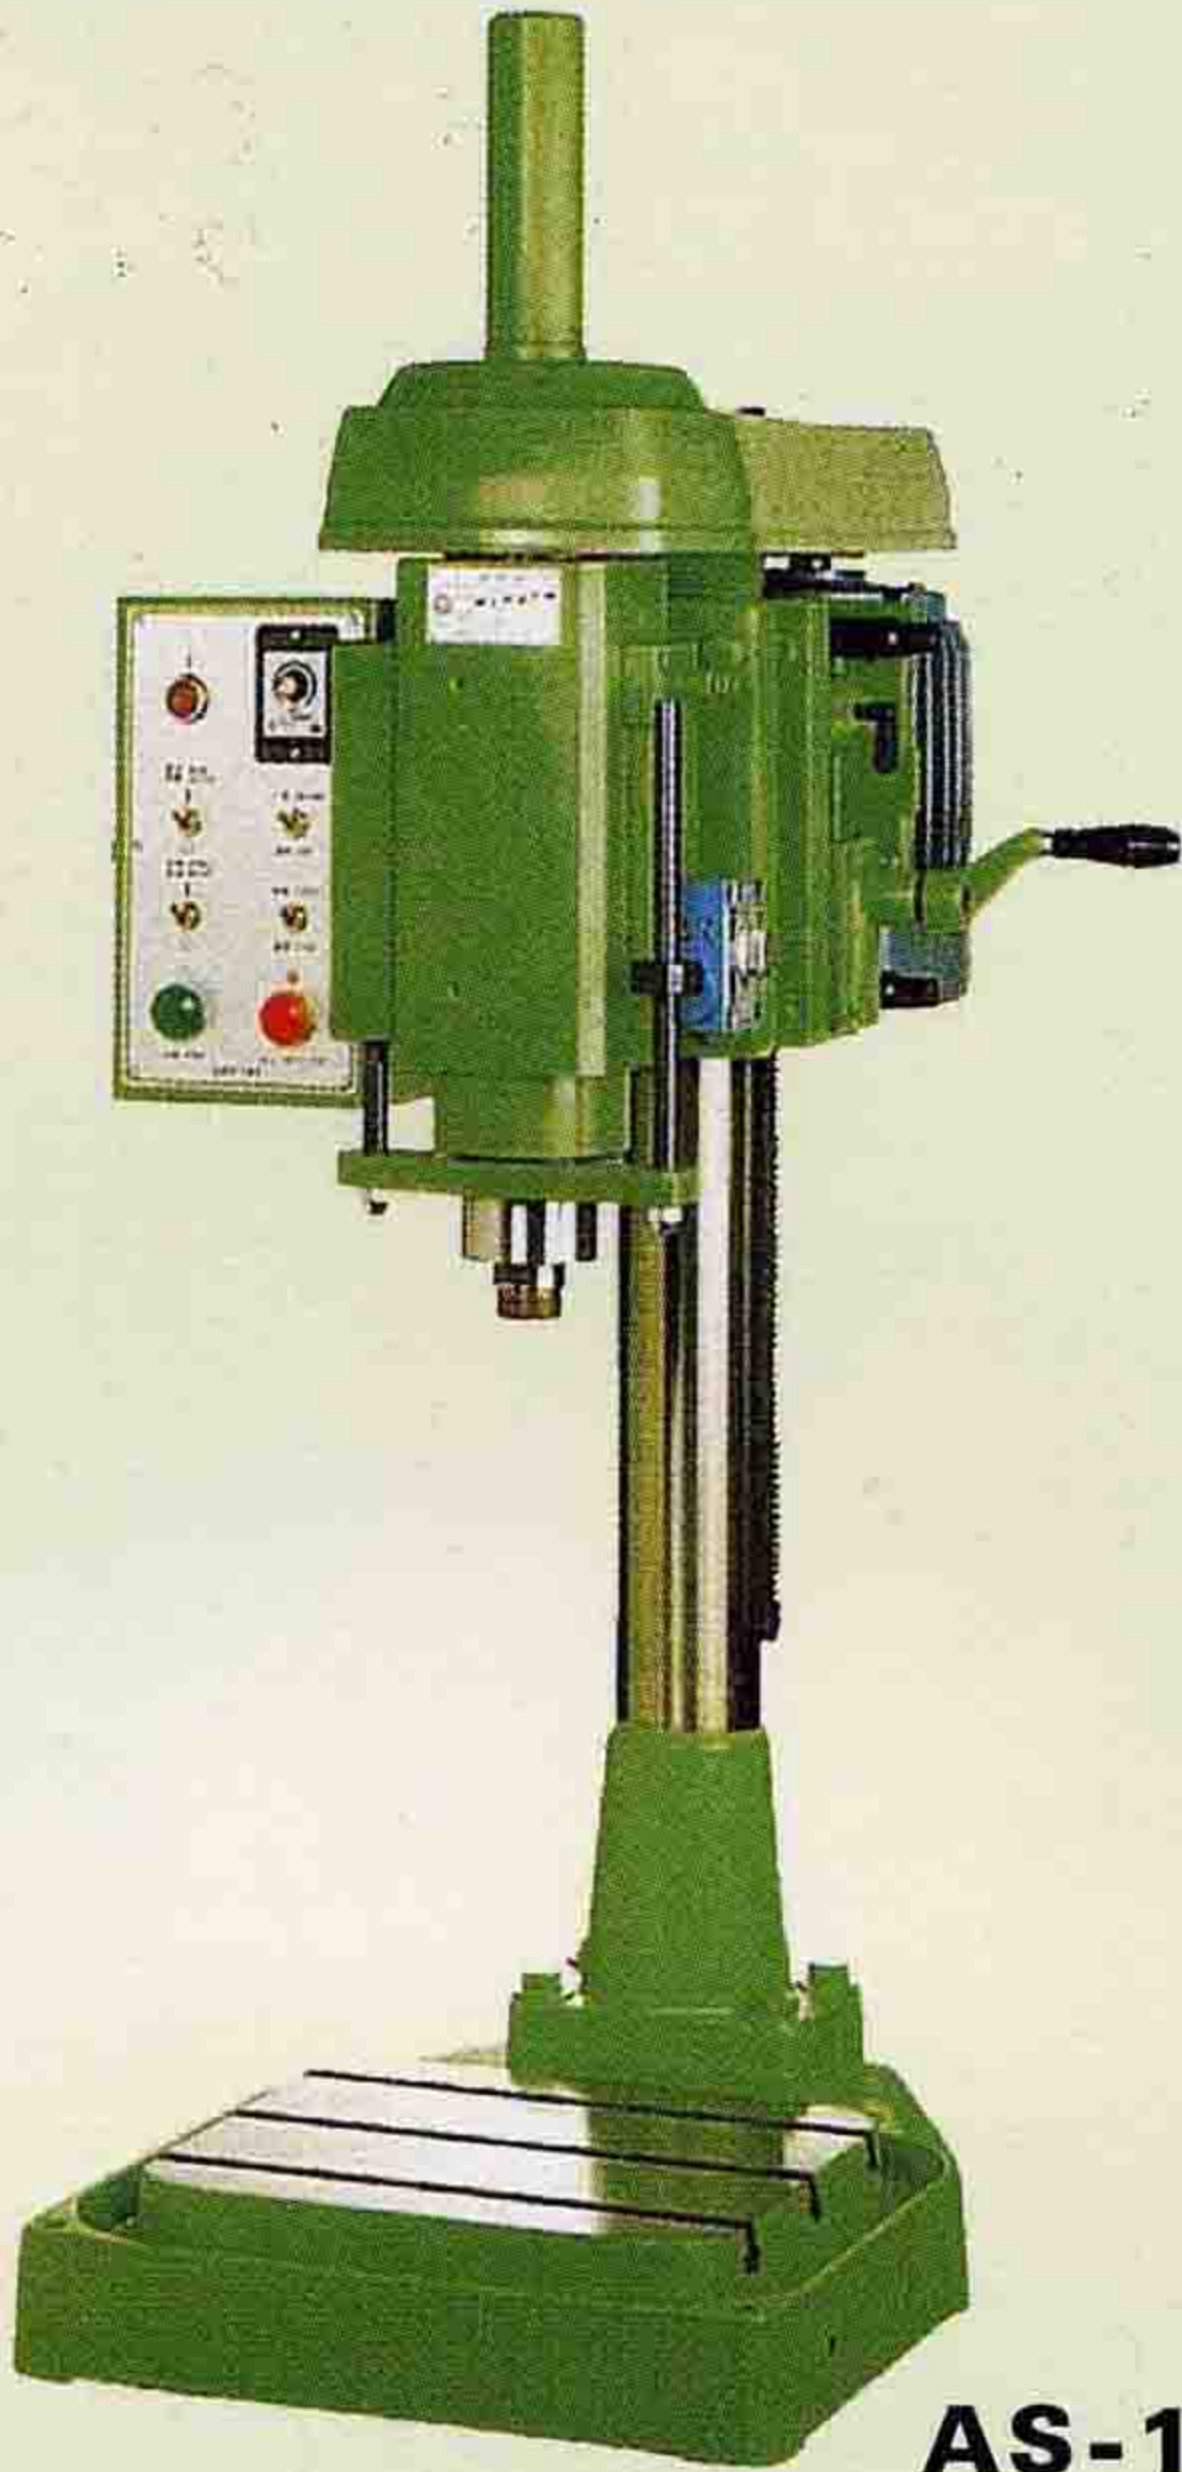

AS-160V

規 格： Technical Data


機 型	Item No.		AS - 160		AS - 160V			
鑽 孔 能 力	Drilling capacity	m/m	鑄鐵 Castiron $\varnothing 25$		鋼 Steel $\varnothing 19$			
主 軸 行 程	Spindle Stroke	m/m	160					
推 力	Thrust	kgs	473					
主 軸 斜 度	Taper of Spindle		MT#3					
主 軸 迴 轉 速	Spindle Speeds	r.p.m.	4P	50Hz	420	660	1010	1500
				60Hz	500	780	1200	1780
			6P	50Hz	280	430	660	980
				60Hz	340	525	810	1200
使 用 馬 達	Motor Rating		3 \varnothing x0.75KWx4P(6P) Or 3 \varnothing x1.5KWx4P					
使 用 空 壓	Working Air Pressure		5.5kg/cm ²					
快速進刀速度	Rapid Approach Speed	m/min	3					
重 量 (約)	Weight (Approx)	kgs	105			300		

■ 型式說明： Ordering Code




◎內容變更時不另行通知 Subject to chang without notice

■ 外型尺寸 Principal Dimensions

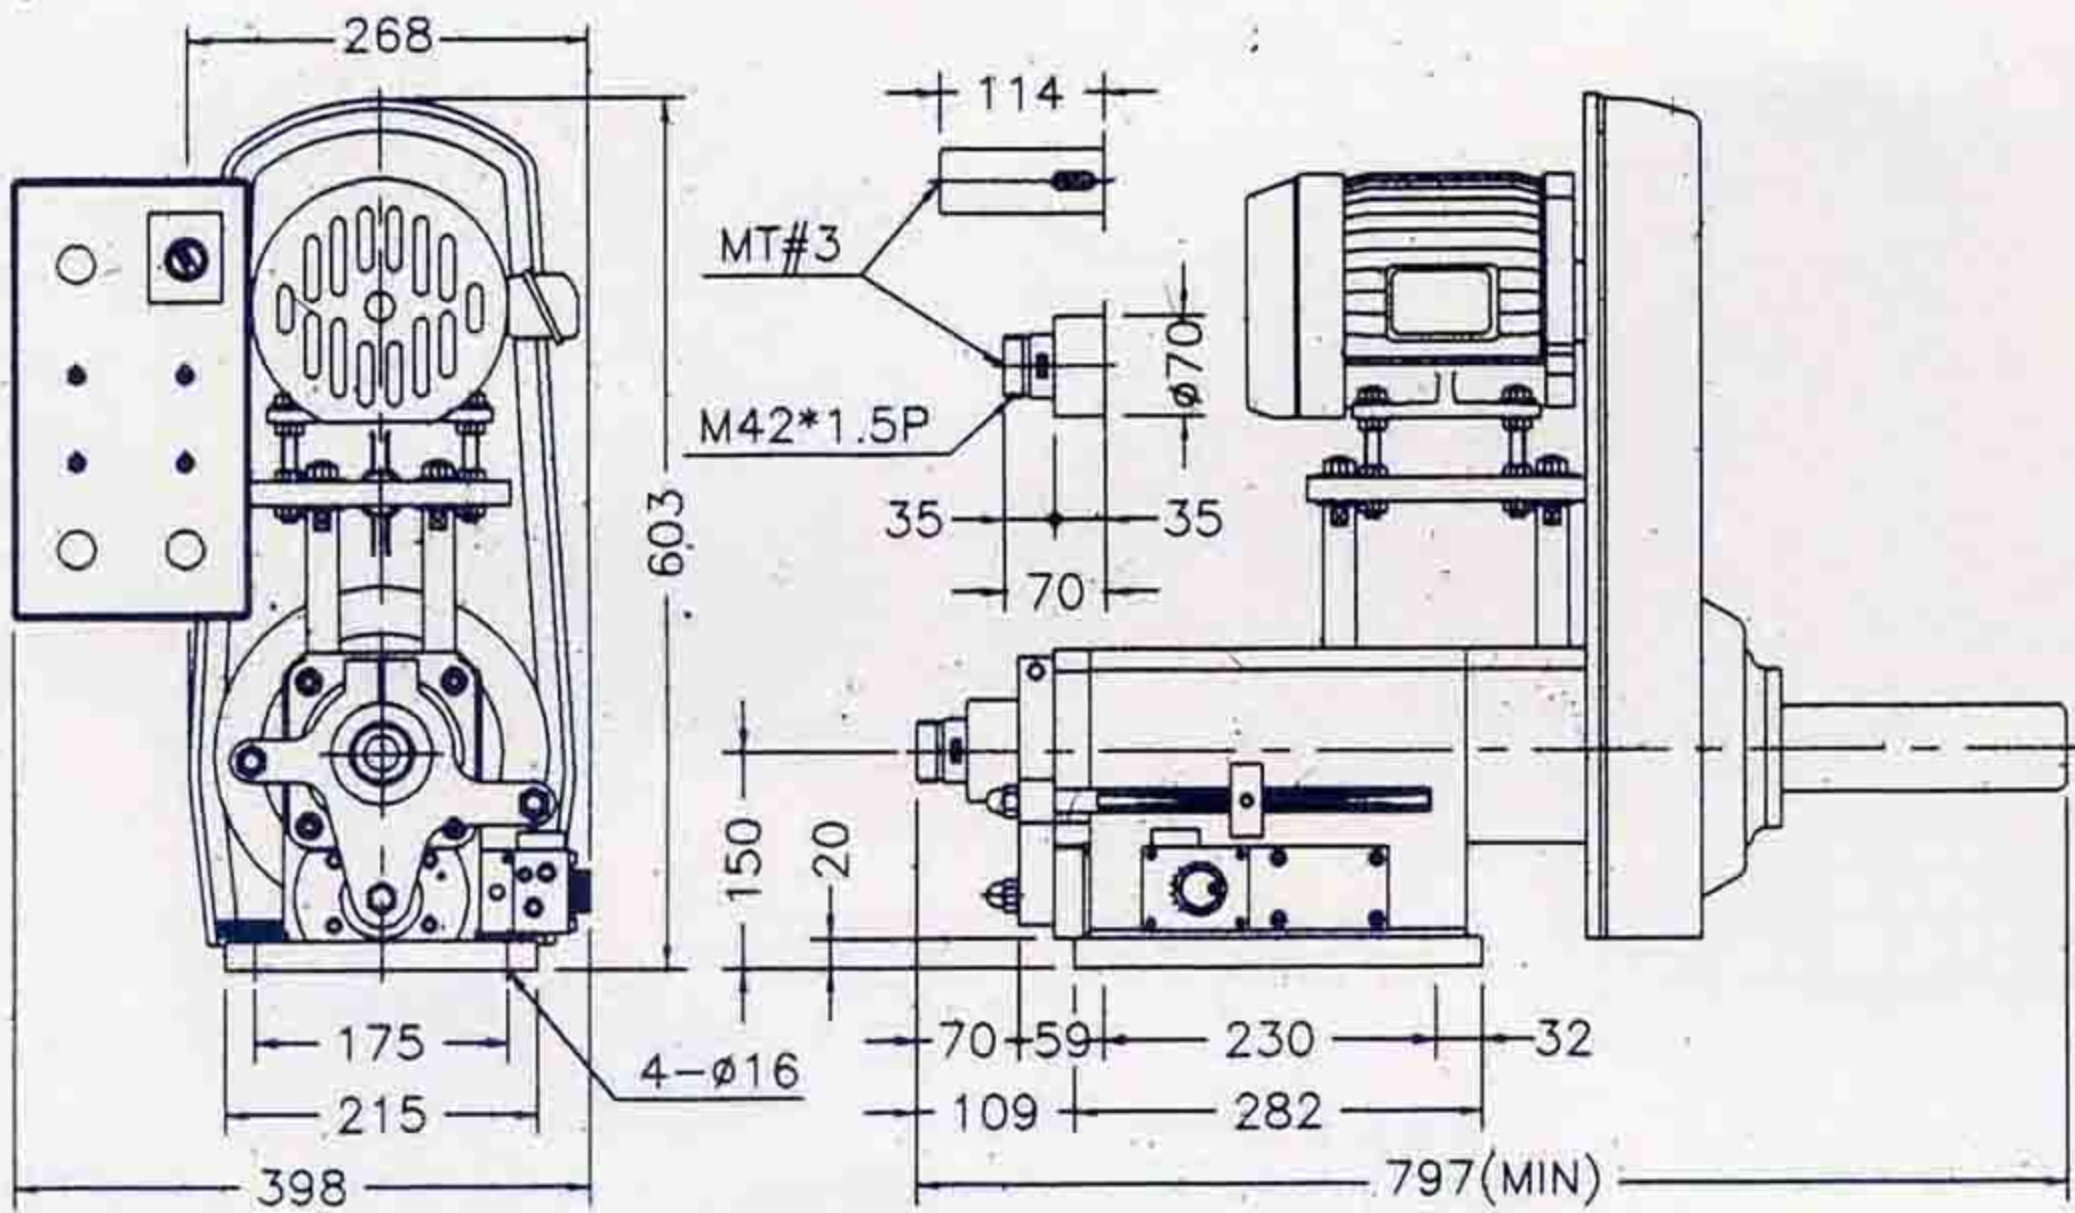

AS-160

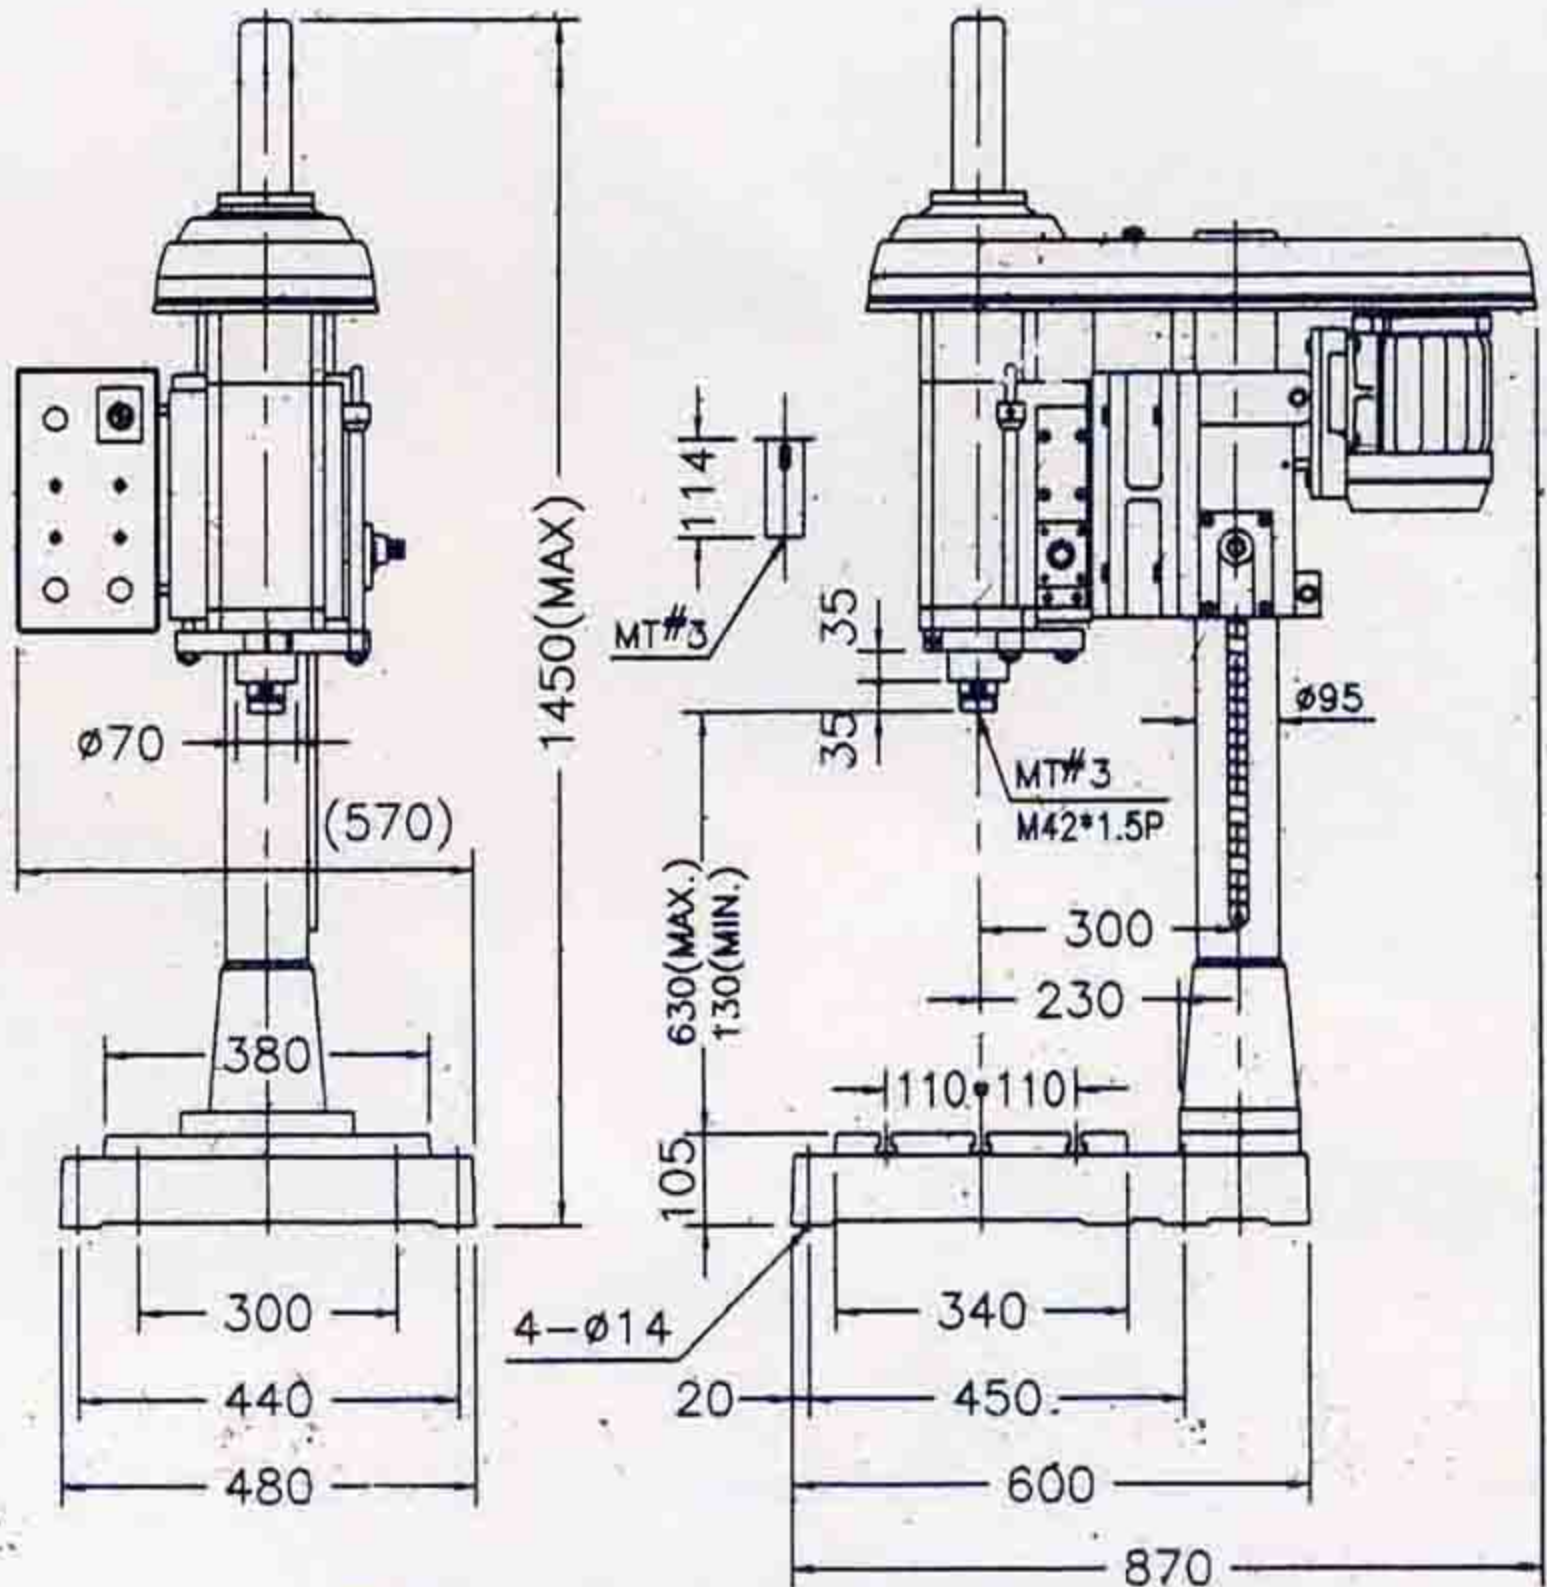

AS-160V